

## Инструкция по установке.

- 1) Инструмент - отвёртка крестообразная, отвёртка плоская, кусачки, резак, изолента.
- 2) Отключите аккумулятор.
- 3) Снимите верхнюю крышку часов, с помощью пластмассовых инструментов, приподнимая её вверх. Крышка фиксируется с помощью скоб. Разберите корпус часов и выньте электронику часов.
- 4) Установите в корпус расходомер, проверьте нажатие кнопок.
- 5) Снимите с левой стороны машины декоративный кожух рис. 1. Найдите разъём C202.

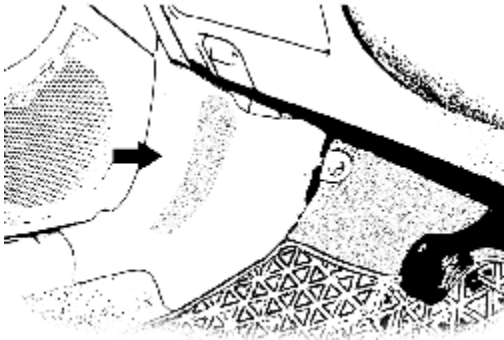


Рис. 1

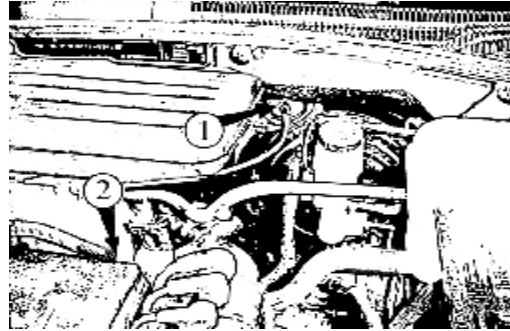


Рис. 2

- 6) Протяните провода, поставляемые в комплекте от часов, к этому разъёму. Провод инжектора (красный) необходимо протянуть через резиновый уплотнитель тросика газа 1 (рис.2) в моторный отсек.
- 7) Обозначьте, со стороны подхода проводов, провода как указано на рисунке 3. Откусите их и зажмите (по возможности спаять) в конекторы. Вставьте в новый разъём, в последовательности как указано на рисунке 3.

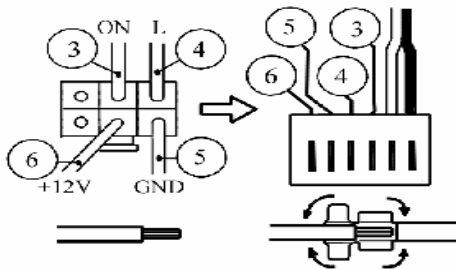


Рис. 3

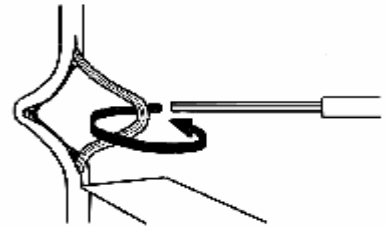


Рис. 4

- 8) Подсоедините чёрный провод от расходомера к 63 контакту (белозелёный провод) 202 разъёма. Красный провод подключите к ближайшей форсунке 2 (рис. 2) - управляющий провод (не +12В). Родной провод рекомендуется не отрезать, а разрезав изоляцию скрутить с проводом расходомера (по возможности спаять) и заизолировать рис. 4.
- 9) Проверить работоспособность и собрать в обратном порядке.

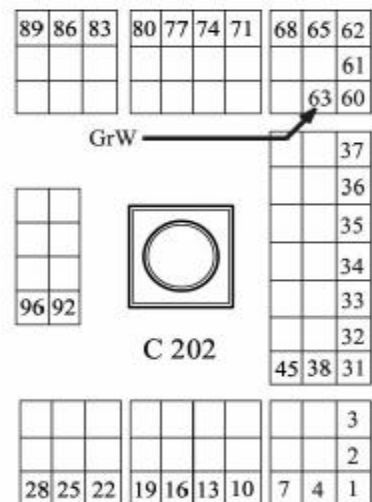


Рис. 5 Нумерация со стороны

подхода проводов.